
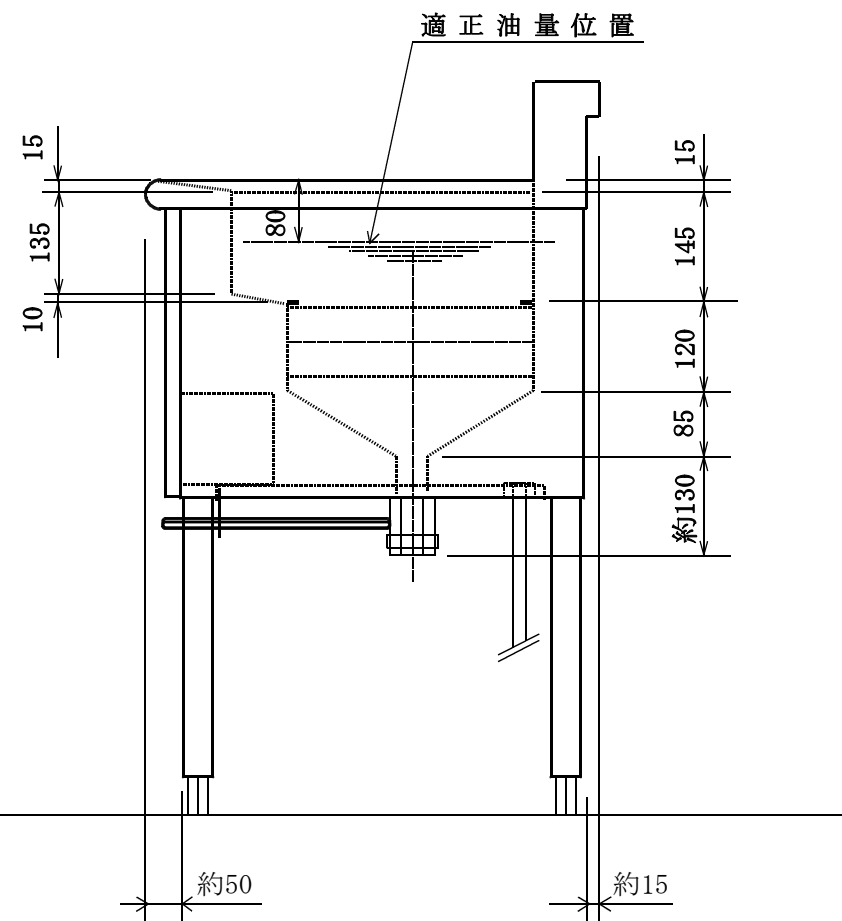


番号	名称	材質、仕様	数量	備考
①	本体	SUS430	1	
②	油槽	SUS430	1	
③	発熱管	SUS304	3	φ90
④	温度コントローラ		1	
⑤	温度センサ		1	C-A
⑥	過昇防止器		1	液膨張式
⑦	キャブタイヤコード		2 m	5.5sq 4芯 プラグ無
⑧	ドレンハンドル		1	
⑨	ドレンバルブ		1	1-1/4インチ
⑩	パイプ脚	SUS430	4	φ38、アジャスト付
⑪	過昇防止器		1	パイメタル式
⑫				

製品仕様	
外観寸法	550W×600D×840H
油槽容量	約35リットル
必要油量	約32リットル(20℃)
電源	AC 200V 3相
消費電力	7.8kW(180℃)
適合ブレーカ	30A
本体質量	約50kg

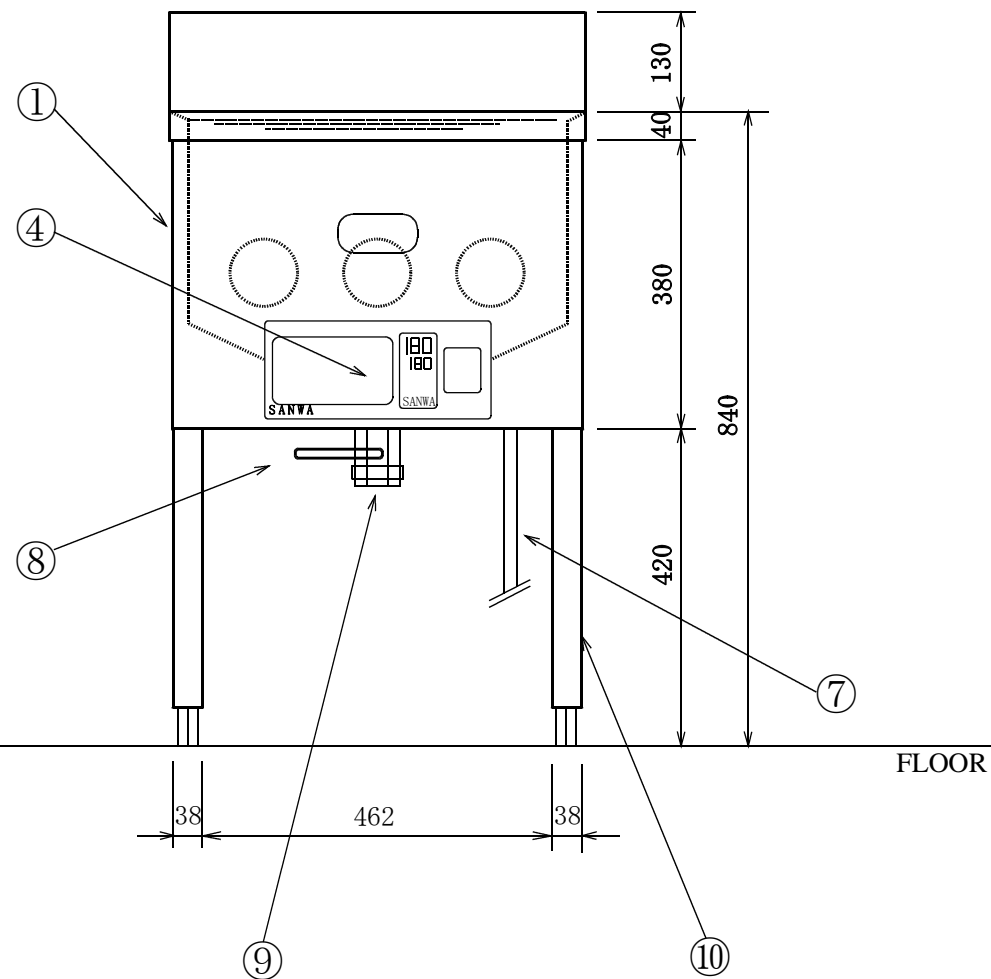

注意：必ず近くに漏電ブレーカーを設置してください。  
使用しないときは必ず漏電ブレーカーをOFF  
にしてください。

SANWA CHŪRI INDUSTRY CO., LTD.				電磁フライヤー 外形図			
APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	NSF-070BP			
		M. SUZUKI	T. KATO				
DRAWING NO.		DATE	02.07.22	SCALE	1/10 (A3)	WEIGHT	ab. 50kg